

COMPTAGE

Kit BPS - BPL



Kit passage BPS 200/400 - BPL 36 kVA
(R013)

UTILISATION


Ce produit est destiné à faciliter la transformation d'un branchement à puissance surveillée (BPS) en branchement à puissance limitée (BPL). Il vient se substituer au transformateur de courant placé à l'intérieur du Coffret HN 62-S-19.

DESCRIPTION

Le produit est utilisé lorsque le comptage est installé sur une porte de coffret S19.


Chaque kit est constitué de :

- > 3 adaptateurs T2 pour T00, permettant l'utilisation de fusibles taille 00 en lieu et place des fusibles taille 2 entraxe 115 mm du Coffret de puissance,
- > 1 panneau avec sa réhausse, précâblé, destiné à recevoir le compteur et le disjoncteur tarif bleu triphasés,
- > des liaisons souples de section 16 mm², permettant le raccordement du comptage tarif bleu au Coffret de puissance,
- > divers accessoires, pour faciliter la mise en œuvre (vis de fixation, colliers de serrage, ...).

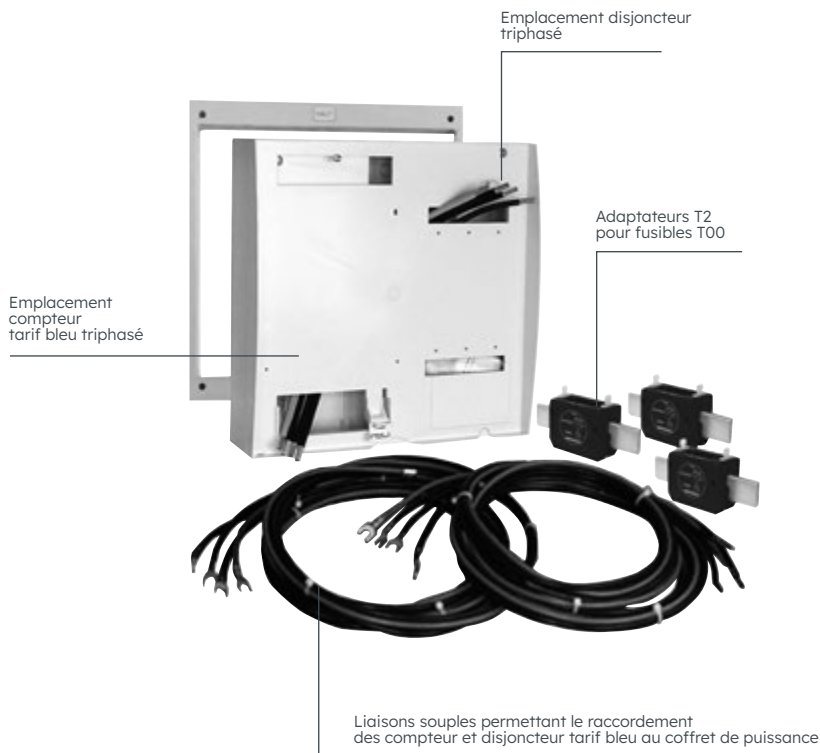

EXTRAIT DE MISE EN OEUVRE

PRINCIPE

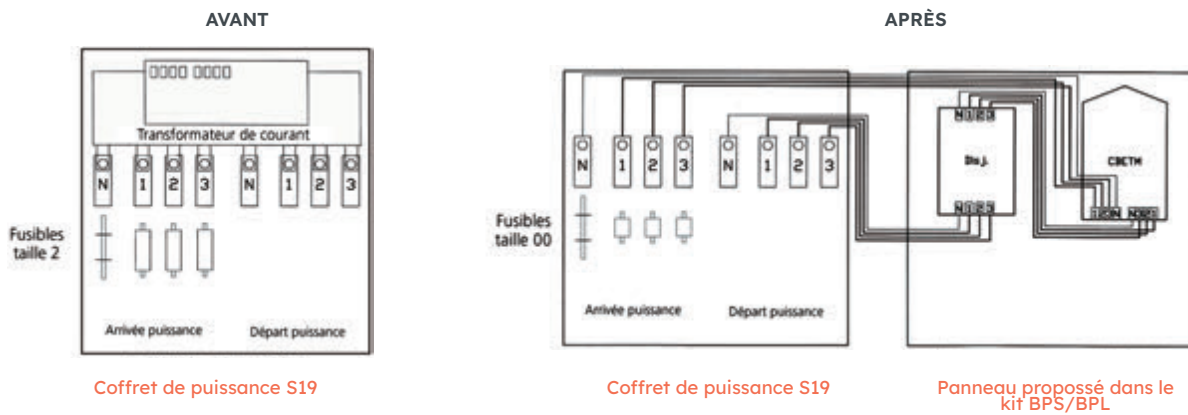

MÉTHODOLOGIE

Une notice de montage détaillée accompagne chaque matériel.

Les grandes lignes de l'installation sont les suivantes :

1. Démontez le transformateur de courant.
2. - Déposez le compteur BPS.
- Le panneau vient se positionner sur la porte du coffret S19, en recouvrant les boîtes d'essai.
3. Raccordez compteur et disjoncteur BPL à la place du transformateur de courant à l'aide des liaisons souples fournies.
4. Mettez en place les fusibles T00 à la place des fusibles T2 en utilisant les adaptateurs.
Pour le neutre, on conserve la barrette de sectionnement entraxe 115 mm existante.

RÉFÉRENCE

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Unité de vente
R013	KIT passage BPS en BPL 36 kVA avant 2020	69 88 942	1

ACCESSOIRES

Adaptateurs T2 pour fusible T00  **VOIR p. 141**