

Recto

HB002

TROUSSE DE 4 EBBCD 35-16 (3N + 1B)


UTILISATION : Embouts **souples** pour le raccordement des conducteurs cuivre ou aluminium **rigides** aux bornes des compteurs électroniques.

Connexion possible dans les **deux sens** pour éviter les boucles de câblage.

Particulièrement adaptés pour une utilisation dans des **panneaux de faible profondeur**.

CAPACITE : - Conducteurs aluminium à âme câblée rigide : 16² - 25² - 35²

- Conducteurs cuivre à âme câblée rigide : (6²) - 10² - 16² - 25² - 35²



16.04




3 660835 019676


MICHAUD

Verso

MISE EN OEUVRE

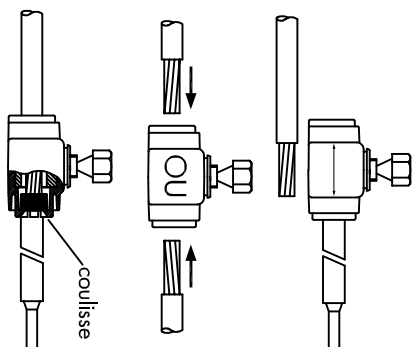

- ① - Dénuder le conducteur à raccorder suivant la longueur indiquée sur l'embout réversible.
 - Le brosser sous graisse neutre.
 - Ne pas essuyer le conducteur ainsi nettoyé.
- ② - Introduire le conducteur à fond dans l'embout réversible du côté choisi, pour faciliter le câblage.
- ③ - Le conducteur est bien positionné si la coulisse verte est bloquée en butée.

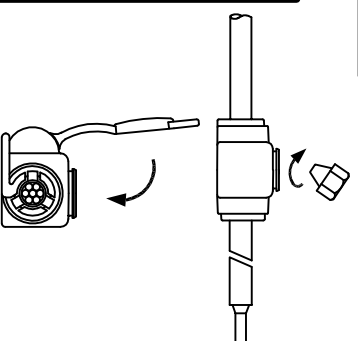

- ④ - Serrer la vis avec une clé de 10 jusqu'à rupture de la tête fusible en tenant le boîtier à la main.
 - ⑤ - Reconstituer la protection en clipsant le cache-vis souple.
- L'embout réversible peut, soit rester flottant, soit être fixé par une vis Ø4.